

# TECN HULE

FABRICACIÓN

A LA MEDIDA


## CATÁLOGO PRODUCTOS DE LÍNEA

CERTIFIED

ISO

9001:2015

COMPANY

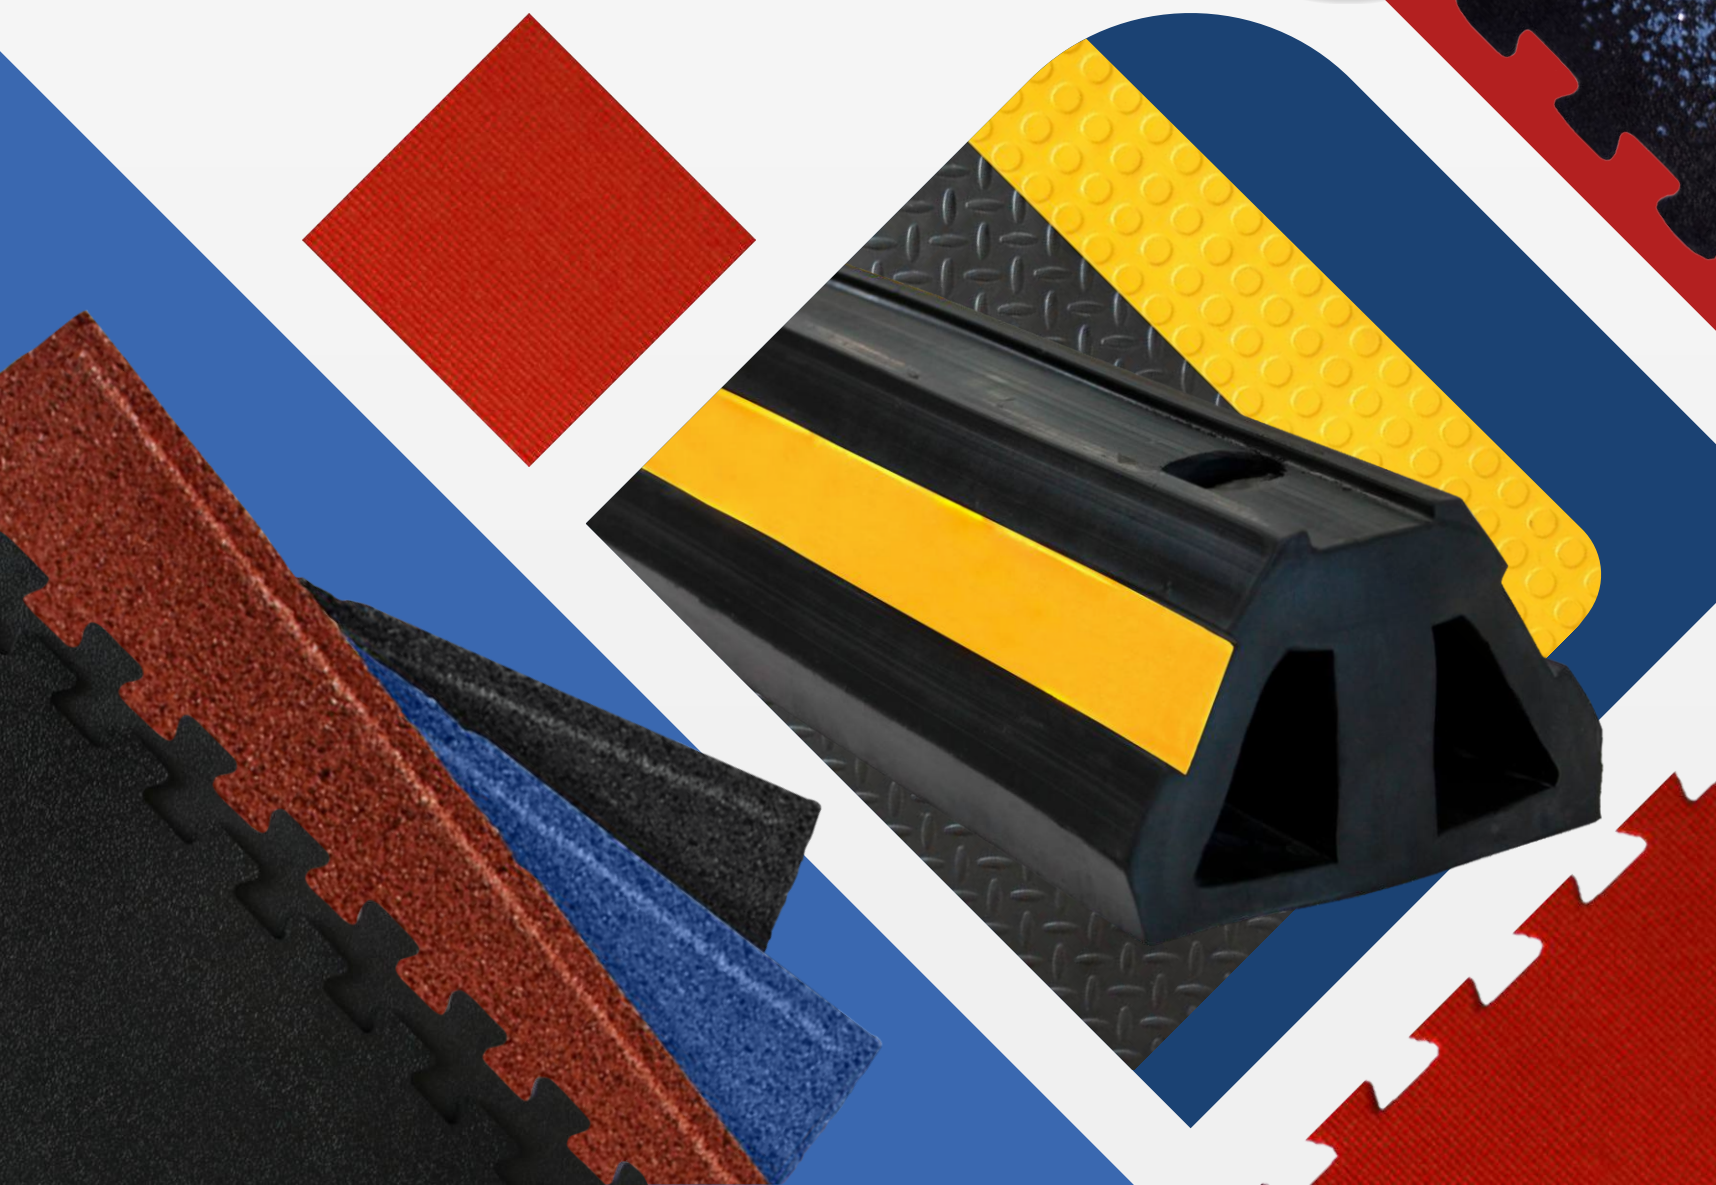



[www.tecnohule.com](http://www.tecnohule.com)

# Fabricación a la medida

## QUIÉNES SOMOS

En Tecnohule, somos proveedores y fabricantes de pisos para gimnasios y otras superficies. Contamos con una amplia variedad de tapetes, rollos y losetas.

Nuestros productos van dirigidos a gimnasios, zonas de acondicionamiento físico, construcción, oficinas, escuelas, casas, etc.

## POLÍTICA DE CALIDAD

Tecnohule es una empresa que se compromete a cumplir, satisfacer y superar las expectativas de nuestros clientes, fabricando un producto que cubra sus necesidades, con un servicio personalizado, ofreciendo costos competitivo que logramos a través de la mejora continua de nuestros procesos.

# ÍNDICE

## NOVEDADES

**¡Próximamente!**  
Tapetes para gimnasio 10 mm

Topes para estacionamiento y protectores de hule para pared	<b>4</b>	Losetas de colores 25 mm (QRO)	<b>7</b>
Tapete antifatiga diamantado	<b>5</b>	Tapete para gimnasio con chispas de colores de 1/4"	<b>8</b>
Losetas de colores 15 mm (QRO)	<b>6</b>		

## GIMNASIOS Y ÁREAS INFANTILES


Tapetes doble cara para gimnasio de ¼"	<b>10</b>	Losetas granuladas con chispas de color azul y 15 mm	<b>16</b>
Tapetes para gimnasio de ½"	<b>11</b>	Tapete hule eva 11 mm	<b>17</b>
Tapetes para gimnasio de ¼" con chispas de colores	<b>12</b>	Tatami 20 mm	<b>17</b>
Losetas granuladas de colores de 15 mm (QRO)	<b>13</b>	Tatami 25 mm	<b>17</b>
Losetas granuladas de colores de 25 mm (QRO)	<b>14</b>	Rollo con chispas de colores	<b>18</b>
Losetas granuladas color negro 8 mm y 15 mm	<b>15</b>	Rollo de PVC imitación madera 2 mm	<b>18</b>
		Pegamento de contacto para hule	<b>19</b>

## VIALIDAD

Topes chicos y topes grandes	<b>21</b>	Tope laminado	<b>22</b>
Reductores de velocidad	<b>21</b>	Tope cuña	<b>23</b>
Cuña de seguridad APWF	<b>22</b>	Protectores de hule para pared	<b>23</b>

## INDUSTRIAL Y EN GENERAL

Tapete antifatiga diamantado	<b>25</b>	Rollo pasillo estriado dieléctrico	<b>34</b>
Tapete antifatiga perforado	<b>26</b>	Rollo nitrilo sanitario blanco, aprobado por la FDA	<b>35</b>
Rollos de hule SBR	<b>27</b>	Rollo de hule natural ámbar	<b>35</b>
Rollos de hule EPDM	<b>28</b>	Rollo de hule SBR rojo	<b>36</b>
Rollos de neopreno comercial	<b>29</b>	Rollo silicón rojo y traslúcido	<b>36</b>
Rollos de hule vitón	<b>30</b>	Pasillo PVC circular de colores	<b>37</b>
Rollos de hule nitrilo	<b>31</b>	Rollos y placa para caballo	<b>37</b>
Rollos pasillo estriado	<b>32</b>	Rollo antifatiga esponjoso diamantado	<b>38</b>
Rollos pasillo circular	<b>32</b>	Placas hules varios	<b>39</b>
Rollos pasillo diamantado	<b>33</b>	Placas de hule eva	<b>40</b>
Rollo pasillo estriado americano	<b>33</b>	Cortinas hawaianas	<b>40</b>
Rollo pasillo liso	<b>34</b>		

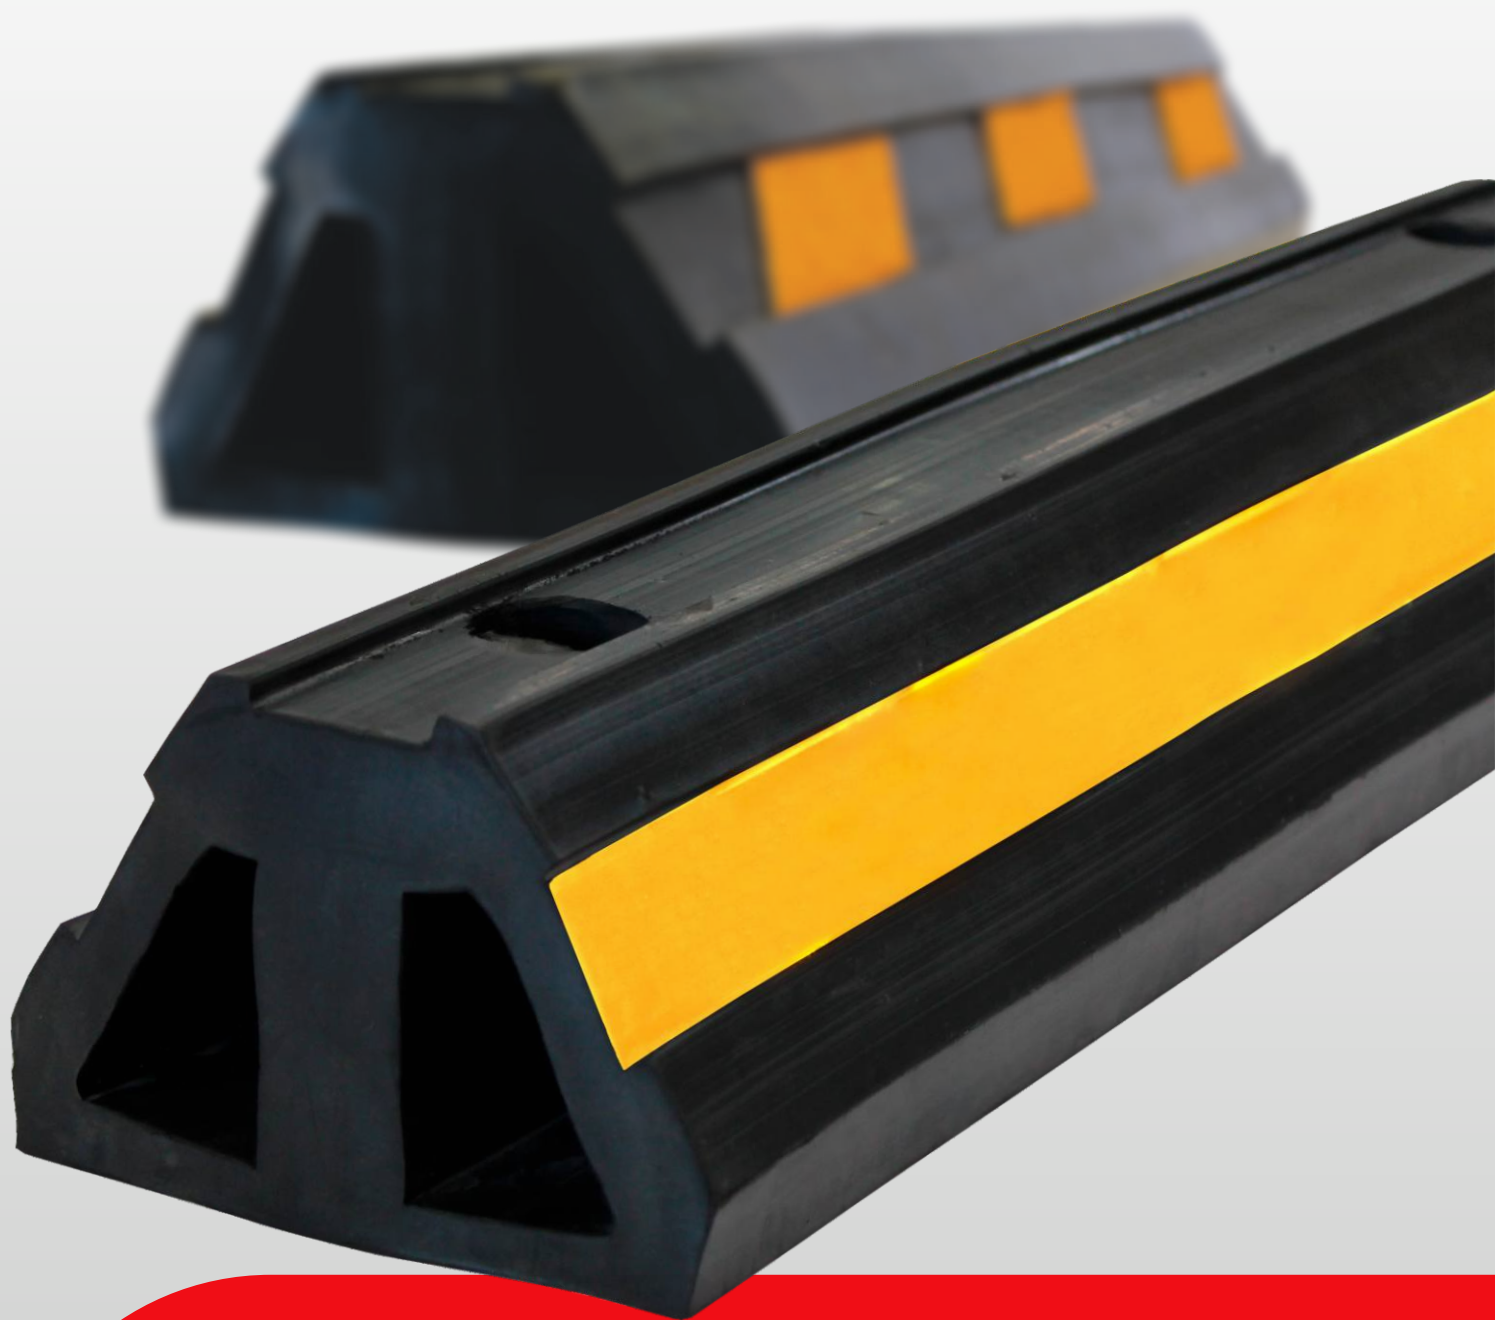

**NOVEDADES**

## TOPES PARA ESTACIONAMIENTO

### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado de hule EPDM sólido 100% reciclado para uso rudo.
- Cinta reflejante con esferas de vidrio para incrementar su visibilidad.
- Franja pintada continua, en un solo lateral, con esmalte color amarillo tráfico.
- Resistente al intemperie y rayos UV.
- Cuenta con garantía sobre defectos de fabricación.

DIMENSIONES (Medidas de referencia)	ESPESOR	LARGO	ANCHO	MATERIAL
	10 cm	56 cm	15 cm	Hule EPDM
	10 cm	1.83 m	15 cm	Hule EPDM
COLORES	Negro con cinta reflejante amarilla y/o negro con franja pintada continua, color amarillo tráfico			

\*Kit de tornillos se vende por separado.

### USO

- Detiene los vehículos que entran a los cajones de estacionamiento.

## PROTECTORES DE HULE PARA PARED

### CARACTERÍSTICAS

- Los protectores de pared son perfectos para prevenir daños en puertas de vehículos, en espacios estrechos como garajes y estacionamientos cerrados.
- Previenen daños tanto a los vehículos como a la estructura de la pared.
- Su cinta reflectiva ofrece gran visibilidad en lugares con poca iluminación.
- Peso 5 kg.

DIMENSIONES	ESPESOR	LARGO	ANCHO	MATERIAL
	5 cm	1 m	16 cm	Hule EPDM
COLORES	Negro con reflejante amarillo			

\*Kit de tornillos se vende por separado.



## TAPETE ANTIFATIGA DIAMANTADO

### CARACTERÍSTICAS

- Diamantado antiderrapante.
- Especial para labores en áreas secas de uso rudo y líneas de producción.
- Evita la fatiga del usuario y aumenta la productividad.
- Sus cuatro lados están biselados y sellados.
- Minimiza riesgo de tropiezo y filtración de humedad.

#### MATERIAL

PVC diamantado en color negro en cara superior.  
Espuma de neopreno en cara inferior.

PVC tachonado en color amarillo (franjas de seguridad).

#### COLORES


Negro, con o sin franjas de seguridad amarillas (1 - 4 franjas).

MOD.	ESPESOR	LARGO	ANCHO
1	22 mm	90 cm	60 cm
2	22 mm	150 cm	90 cm
3	22 mm	18 m	60 cm
4	22 mm	22 m	60 cm
5	22 mm	18 m	90 cm
6	22 mm	22 m	90 cm
7	22 mm	MEDIDA ESPECIAL	



Neopreno en cara inferior

#### COLORES:



Negro



Con franjas

### APLICACIONES

- Estaciones de trabajo en la industria.
- Áreas de laboratorio y maquinado.
- Líneas de ensamble.
- Líneas de producción (tráfico pesado).
- Recepción de hoteles.
- Oficinas en general.

## LOSETAS DE COLORES 15 mm (QRO.)


### CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia al impacto.
- Gran durabilidad, buena resistencia a los cambios climáticos.
- Resistente a los rayos UV.
- Aislante térmico y acústico.
- Producto 100% reciclado y ecológico, libre de solventes tóxicos.
- Fácil instalación y limpieza (se adhiere al piso).


	ESPESOR	LARGO	ANCHO	MATERIAL	PESO
	15 mm	50 cm	50 cm	Hule EPDM de caucho granulado	3.5 Kg
COLORES BASE	Verde oscuro, azul rey, negro				
COLORES PREMIUM	Gris oscuro, gris claro, azul marino, azul cielo, naranja, melón, rojo, terracota, café, mostaza, amarillo, beige, verde, menta, morado, magenta y rosa				

### APLICACIONES

- Parques infantiles al exterior.
- Parques infantiles al interior.
- Pistas para correr o trotar.
- Gimnasios y crossfit.

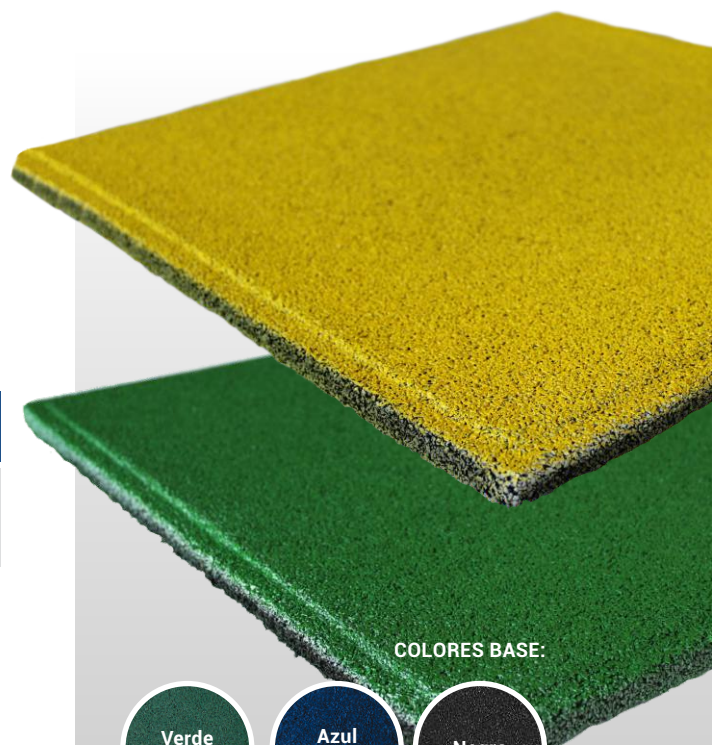

COLORES BASE:



COLORES PREMIUM:



\*Para mayor información sobre el pegamento, ver página 19.



## LOSETAS DE COLORES 25 mm (QRO.)

### CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia al impacto.
- Gran durabilidad, alta resistencia a los cambios climáticos.
- Resistente a los rayos UV.
- Aislante térmico y acústico.
- Producto 100% reciclado y ecológico, libre de solventes tóxicos.
- Fácil instalación y limpieza (se adhiere al piso).

	ESPESOR	LARGO	ANCHO	MATERIAL	PESO
	25 mm	50 cm	50 cm	Hule EPDM de caucho granulado	4.5 Kg
COLORES BASE	Verde oscuro, azul rey, negro				
COLORES PREMIUM	Gris oscuro, gris claro, azul marino, azul cielo, naranja, melón, rojo, terracota, café, mostaza, amarillo, beige, verde, menta, morado, magenta y rosa				

### USOS

- Parques infantiles al exterior.
- Parques infantiles al interior.
- Pistas para correr o trotar.
- Gimnasios y crossfit.

#### COLORES BASE:



#### COLORES PREMIUM:



\*Para mayor información sobre el pegamento, ver página 19.



## TAPETE PARA GIMNASIO CON CHISPAS DE COLORES DE 1/4"

### CARACTERÍSTICAS

- Resistente al desgaste, al agrietamiento y caída de pesas.
- Se arma fácilmente por su forma de rompecabezas, no necesita pegamento.
- Es aislante de temperatura.
- Buenas propiedades de elasticidad y flexibilidad.
- Protege el piso de rupturas o daño.

COLORES	ESPESOR	LARGO	ANCHO	MATERIAL
Negro con chispas de colores	1/4"	50 cm	50 cm	Hule SBR + hule natural


\*Colores sujetos a disponibilidad.

### APLICACIONES

- Áreas de pesas en gimnasios.
- Áreas de usos múltiples.
- Hoteles, escuelas, pistas de hielo y clubes deportivos.
- Spinning, crossfit.

#### OTROS USOS:

- Residenciales.

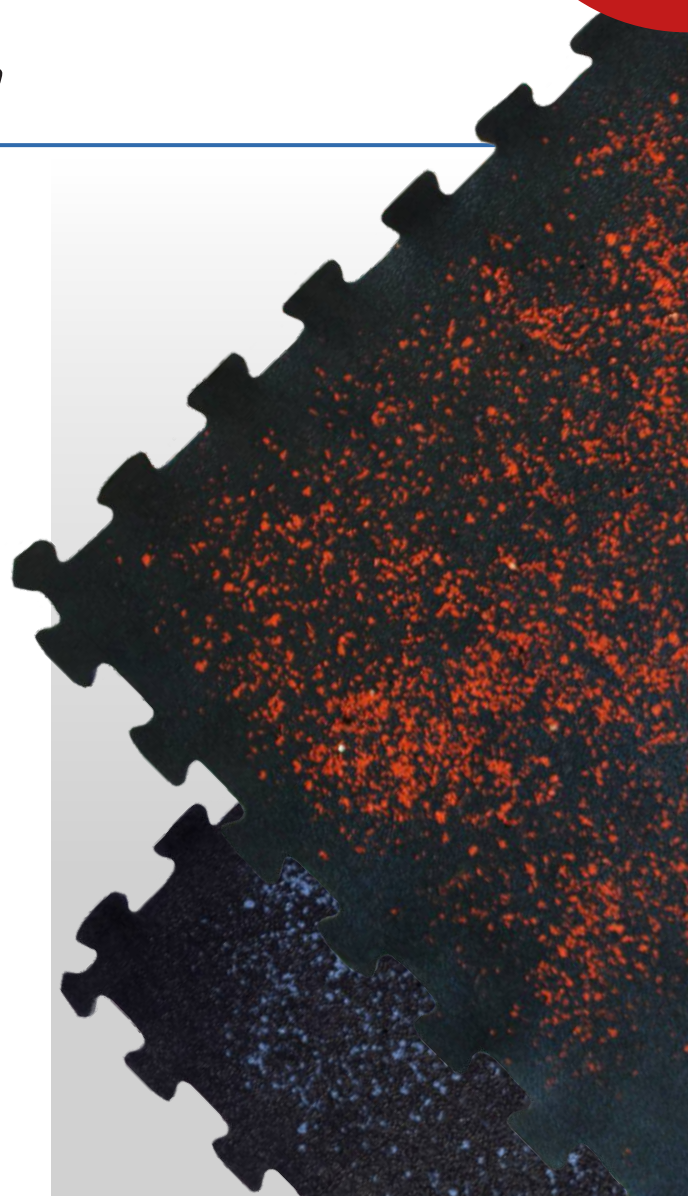



# **GIMNASIOS Y ÁREAS INFANTILES**

## TAPETE DOBLE CARA PARA GIMNASIO DE 1/4"

### CARACTERÍSTICAS

- Protege su piso contra impactos de pesas.
- El EPDM lo hace, flexible, resistente al desgaste, repelente al agua, aislante de temperatura y electricidad.
- Apto para uso en exteriores e interiores
- Mejora la apariencia del gimnasio.
- Fácil limpieza con jabón y agua.
- Negro, con dos caras lisa y antiderrapante.


COLORES	ESPESOR	LARGO	ANCHO	MATERIAL	PESO
Negro	1/4"	50 cm	50 cm	Hule EPDM/SBR-hule natural	2 Kg a 2.5 Kg

### APLICACIONES

- Áreas de pesas en gimnasios, áreas de spinning, crossfit y de usos múltiples.
- Gimnasios, hoteles, escuelas, pistas de hielo y clubes deportivos.

#### OTROS USOS:

- Para uso interior y exterior.
- Para caballerizas.
- Para rampas de acceso y uso industrial.
- Para pisos de montacargas, tractocamiones y forrar cajas de camionetas.

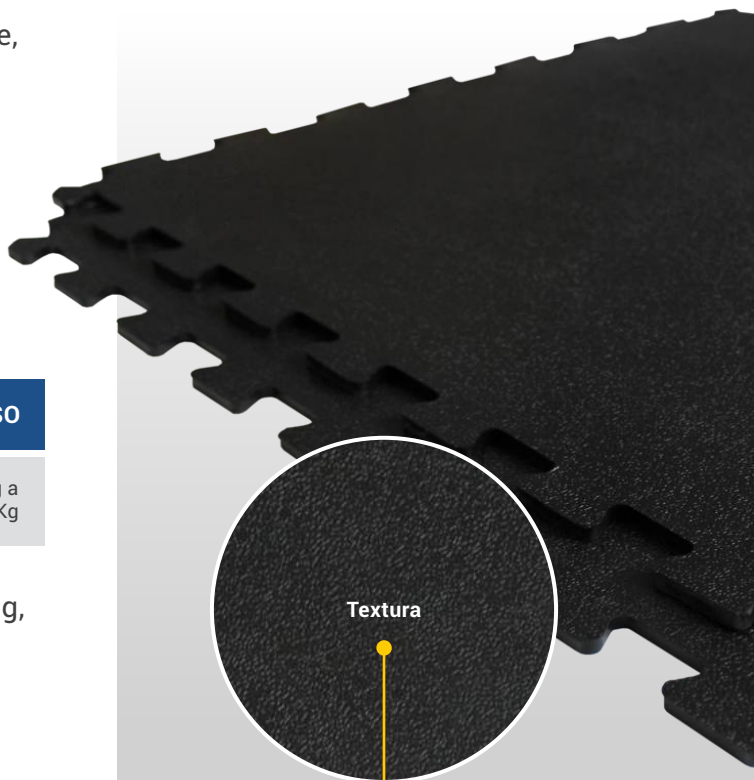


Textura

Con doble cara lisa y antiderrapante



## TAPETE PARA GIMNASIO DE 1/2"

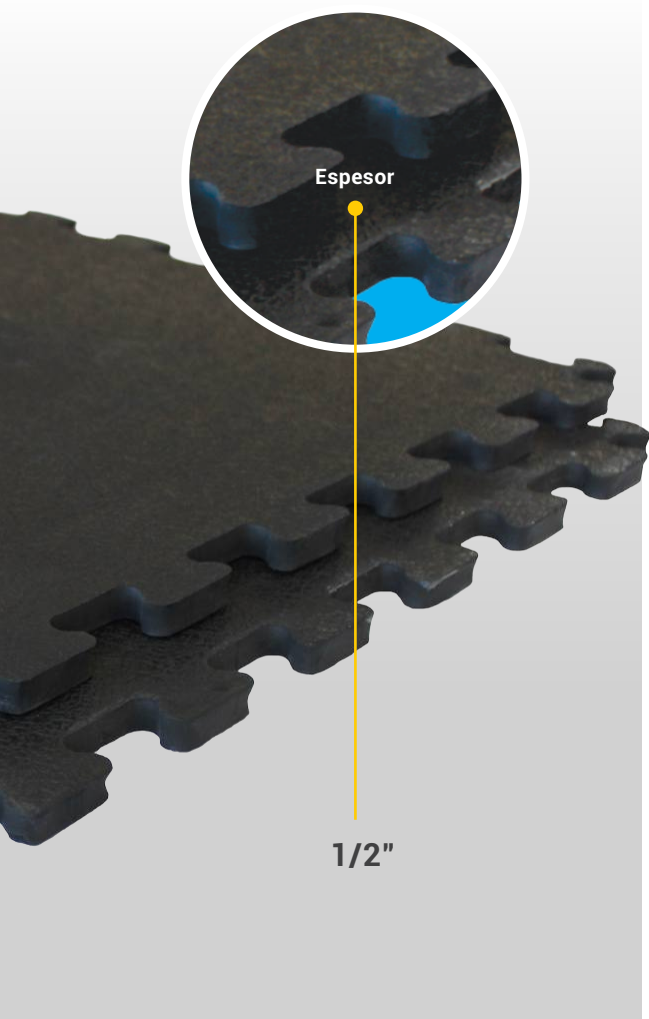

### CARACTERÍSTICAS

- Protege su piso y equipo de gimnasio.
- El EPDM lo hace flexible, resistencia al desgaste, repelente al agua, aislante de temperatura y electricidad.
- Excelente para segundas plantas, aísla más el ruido hacia abajo.
- Ideal para uso en exteriores, apto también para interiores.
- Se arma fácilmente por su forma de rompecabezas, no necesita pegamento.


COLORES	ESPESOR	LARGO	ANCHO	MATERIAL	PESO
Negro	1/2"	50 cm	50 cm	Hule EPDM	3 Kg a 3.150 Kg

### APLICACIONES

- Áreas de pesas en gimnasios.
- Zonas de usos múltiples.
- Hoteles, escuelas, pistas de hielo y clubes deportivos.
- Gimnasios a la intemperie o semitechados.
- Zonas de uso rudo y expuestas a la abrasión.

#### OTROS USOS:

- Para rampas de acceso y uso industrial.
- Para pisos de tractocamiones.

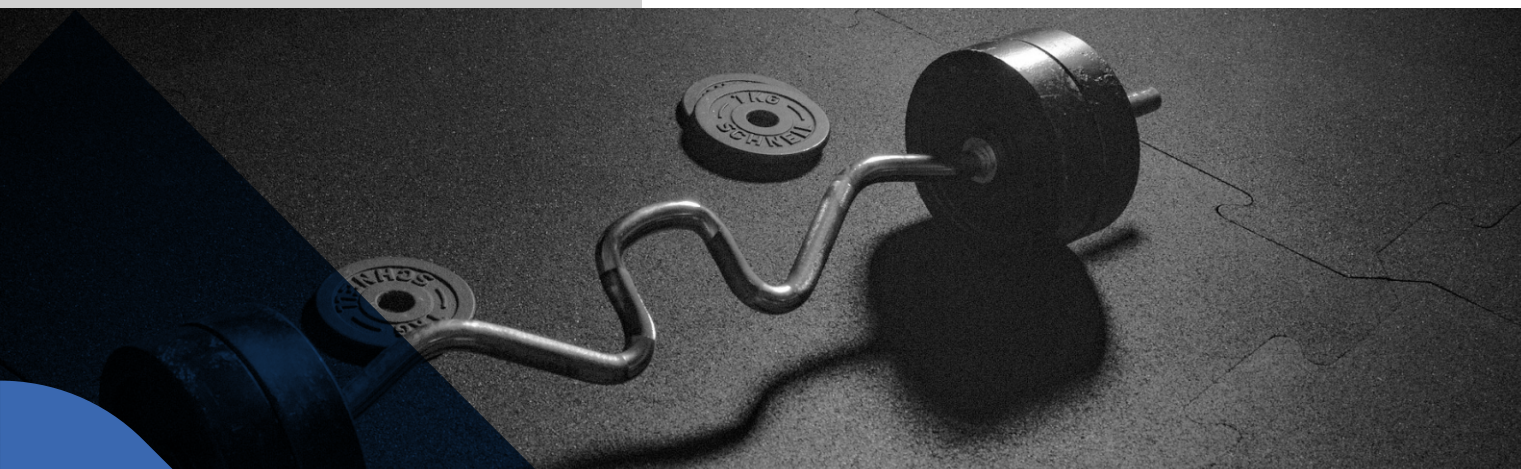

## TAPETE PARA GIMNASIO CON CHISPAS DE COLORES DE 1/4"

### CARACTERÍSTICAS

- Resistente al desgaste, al agrietamiento y caída de pesas.
- Se arma fácilmente por su forma de rompecabezas, no necesita pegamento.
- Es aislante de temperatura.
- Buenas propiedades de elasticidad y flexibilidad.
- Protege el piso de rupturas o daño.

COLORES	ESPESOR	LARGO	ANCHO	MATERIAL
Negro con chispas de colores	1/4"	50 cm	50 cm	Hule SBR + hule natural

\*Colores sujetos a disponibilidad.

### APLICACIONES


- Áreas de pesas en gimnasios.
- Áreas de usos múltiples.
- Hoteles, escuelas, pistas de hielo y clubes deportivos.
- Spinning, crossfit.

#### OTROS USOS:

- Residenciales.



## LOSETAS GRANULADAS DE COLORES 15 mm (QRO.)

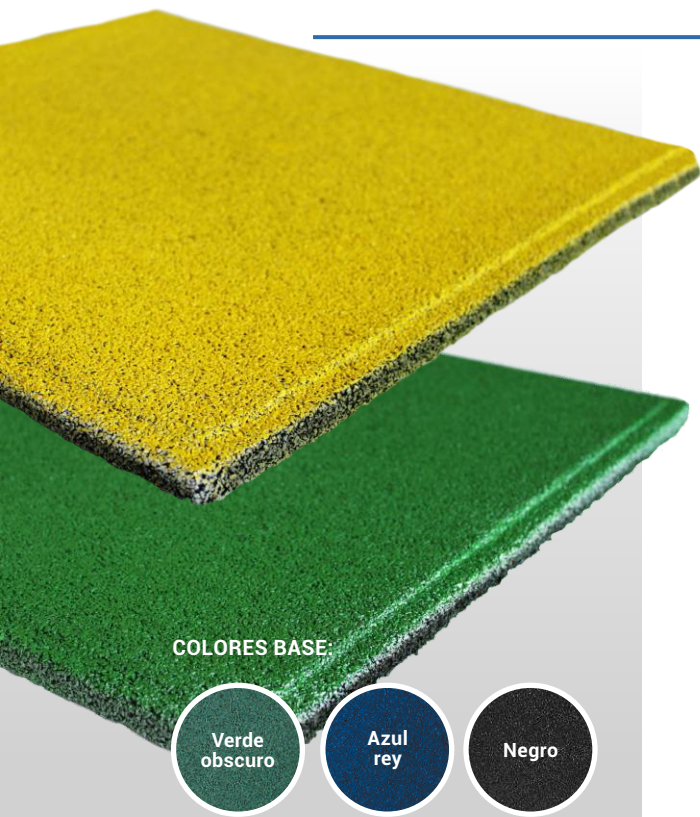

COLORES BASE:

Verde oscuro

Azul rey

Negro

COLORES PREMIUM:



\*Para mayor información sobre el pegamento, ver página 19.


### CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia al impacto.
- Gran durabilidad, buena resistencia a los cambios climáticos.
- Resistente a los rayos UV.
- Aislante térmico y acústico.
- Producto 100% reciclado y ecológico, libre de solventes tóxicos.
- Fácil instalación y limpieza (se adhiere al piso).

	ESPESOR	LARGO	ANCHO	MATERIAL	PESO
	15 mm	50 cm	50 cm	Hule EPDM de caucho granulado	3.5 Kg
COLORES BASE	Verde oscuro, azul rey, negro				
COLORES PREMIUM	Gris oscuro, gris claro, azul marino, azul cielo, naranja, melón, rojo, terracota, café, mostaza, amarillo, beige, verde, menta, morado, magenta y rosa				

### USOS

- Parques infantiles al exterior.
- Parques infantiles al interior.
- Pistas para correr o trotar.
- Gimnasios y crossfit.

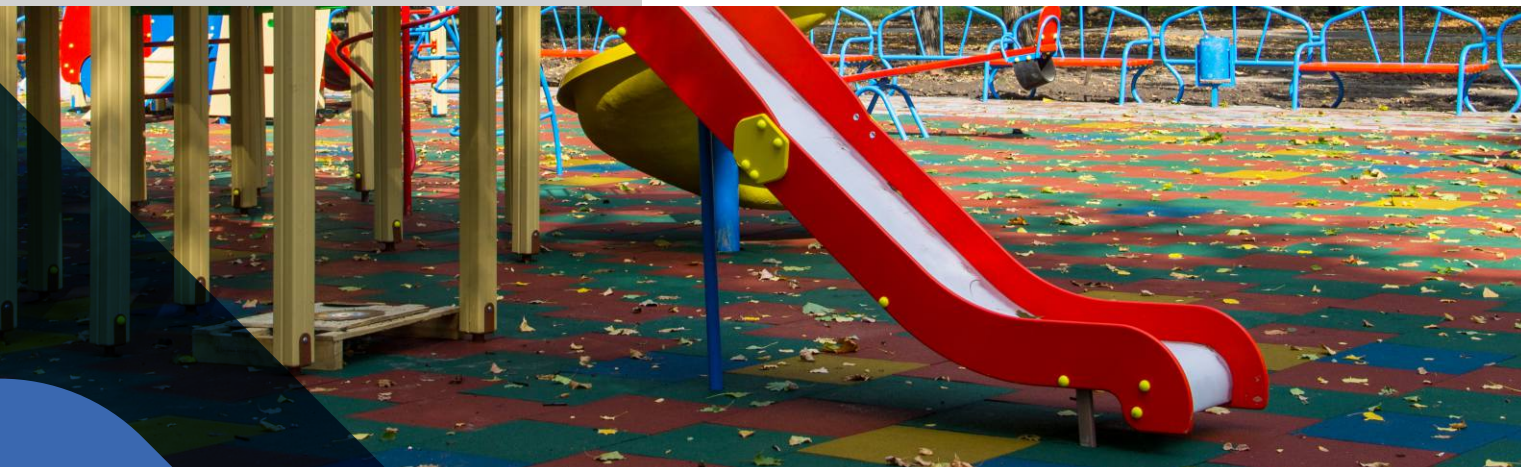

## LOSETAS GRANULADAS DE COLORES 25 mm (QRO.)

### CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia al impacto.
- Gran durabilidad, alta resistencia a los cambios climáticos.
- Resistente a los rayos UV.
- Aislante térmico y acústico.
- Producto 100% reciclado y ecológico, libre de solventes tóxicos.
- Fácil instalación y limpieza (se adhiere al piso).

	ESPESOR	LARGO	ANCHO	MATERIAL	PESO
	25 mm	50 cm	50 cm	Hule EPDM de caucho granulado	4.5 Kg
COLORES BASE	Verde oscuro, azul rey, negro				
COLORES PREMIUM	Gris oscuro, gris claro, azul marino, azul cielo, naranja, melón, rojo, terracota, café, mostaza, amarillo, beige, verde, menta, morado, magenta y rosa				

### USOS

- Parques infantiles al exterior.
- Parques infantiles al interior.
- Pistas para correr o trotar.
- Gimnasios y crossfit.

#### COLORES BASE:



#### COLORES PREMIUM:



\*Para mayor información sobre el pegamento, ver página 19.



## LOSETAS GRANULADAS COLOR NEGRO 8 mm Y 15 mm

### CARACTERÍSTICAS

- Buena resistencia a la intemperie (uso interiores y exteriores).
- Resistencia al impacto.
- Uso rudo.
- Amortiguante, antiderrapante y antibacteriano.
- Material: hule granulado y aglutinado con resina de poliuretano.
- Se utiliza con pegamento de contacto.

COLORES	ESPESOR	LARGO	ANCHO	MATERIAL	PESO
Negro	8 mm	1 m	1 m	Hule granulado compactado	7.2 Kg
Negro	15 mm	1 m	1 m	Hule granulado compactado	13.5 Kg

### APLICACIONES

- Gimnasios y crossfit.
- Zona de juegos infantiles.
- Parques públicos.
- Jardín de niños.
- Escuelas.

#### OTROS USOS:

- Pistas / andadores.
- Patios / fraccionamientos.





## LOSETAS GRANULADAS CON CHISPAS DE COLOR AZUL 15 mm

### CARACTERÍSTICAS

- Buena resistencia a la intemperie (uso interiores y exteriores).
- Resistencia al impacto.
- Uso rudo.
- Amortiguante, antiderrapante y antibacteriano.
- Material: hule granulado y aglutinado con resina de poliuretano.
- Se utiliza con pegamento de contacto.


COLORES	ESPESOR	LARGO	ANCHO	MATERIAL	PESO
Negro con chispas azules	15 mm	1 m	1 m	Hule granulado compactado	13.5 Kg

### APLICACIONES

- Gimnasios y crossfit.
- Zona de juegos infantiles
- Parques públicos.
- Jardín de niños.
- Escuelas.

#### OTROS USOS:

- Pistas / andadores.
- Patios / fraccionamientos.

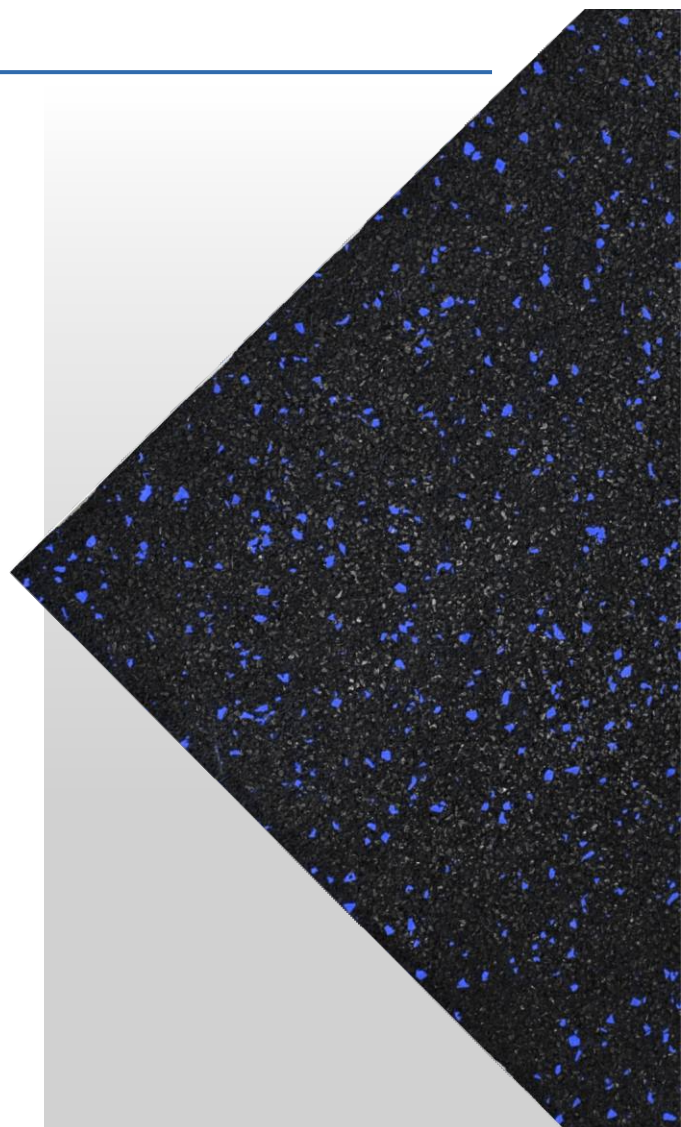

## TAPETE HULE EVA 11 mm CARA LISA

COLORES:



### CARACTERÍSTICAS

- Múltiples colores.
- Confort y absorción de golpes para evitar lesiones.
- Fácil instalación, armado tipo rompecabezas.
- Cuenta con orillas para enmarcar.
- No requiere pegamento.

ESPESOR	LARGO	ANCHO	MATERIAL	PESO
11 mm	50 cm	50 cm	Hule Eva / Foamy	360 g
COLORES	Azul rey y naranja, verde limón, rojo, amarillo, rosa, morado, negro			

### USOS

- Áreas de juegos infantiles al interior.
- Restaurantes (zonas infantiles al interior).
- Ludotecas.
- Habitaciones para niños.
- Áreas escolares al interior.

## TATAMI 20 y 25 mm

### CARACTERÍSTICAS

- De fácil armado, tipo rompecabezas.
- No se deforma.
- Amortigua caídas, para evitar lesiones.
- Fácil limpieza.
- Excelente protección para artes marciales y danza.

#### APLICACIONES:


- Áreas de juegos infantiles al interior.

COLORES	ESPESOR	LARGO	ANCHO	MATERIAL	PESO
Negro / rojo, negro / gris y rojo / azul	20 mm	1 m	1 m	Hule Eva / foamy	2 Kg
Azul / rosa, negro / gris	25 mm	1 m	1 m	Hule Eva / foamy	2.2 Kg

COLORES  
20 mm:



COLORES  
25 mm:



## ROLLO CON CHISPAS DE COLORES

### CARACTERÍSTICAS

- Rollo continuo y sin uniones.
- Antiderrapante.
- Debe adherirse al piso con pegamento de contacto.
- Se recomienda en interiores.

COLOR	ESPESOR	LARGO	ANCHO	MATERIAL
Negro con chispas azules	5 mm	10 y 20 m	1 m	Hule granulado compactado
Negro con chispas azules	9 mm	10 m	1 m	Hule granulado compactado
Negro con chispas rojas	5 mm	10 m	1 m	Hule granulado compactado
Negro con chispas rojas	8 mm	10 m	1 m	Hule granulado compactado
Negro con chispas verdes	5 mm	10 m	1 m	Hule granulado compactado

### USOS

- Gimnasios.
- Spinning.
- Usos múltiples.

## ROLLO DE PVC IMITACIÓN MADERA 2 mm


### CARACTERÍSTICAS

- Diseño elegante en acabado madera.
- Fácil de limpiar.

ESPESOR	LARGO	ANCHO	PESO	MATERIAL
2 mm	20 m	2 m	88 Kg	PVC laminado
COLORES	Imitación madera			

### APLICACIONES

- Gimnasios.
- Áreas de baile.
- Aerobics.
- Spinning.
- Pisos para oficinas.
- Áreas de usos múltiples.
- Locales comerciales.
- Para uso residencial.

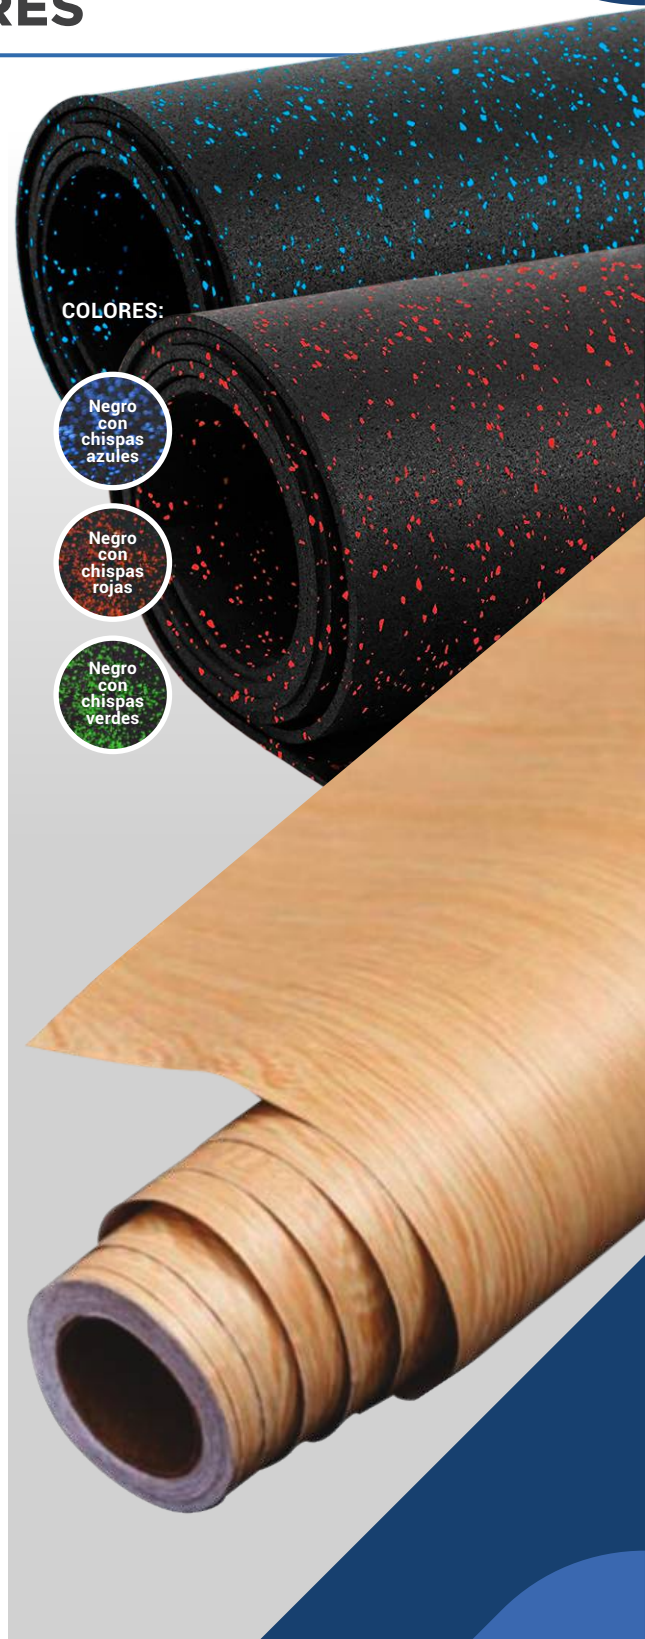

## PEGAMENTO DE CONTACTO PARA HULE




\*Imagen de referencia.

### CARACTERÍSTICAS

- Adhiere hule sólido o esponjoso.
- Se usa para pegar: hule-metal, hule-hule, hule-tela y hule-concreto.
- Ideal para adherir artículos de hule en aplicaciones para excelente fijación sin estar sometidos a un trabajo constante o rudo.
- Excelente adhesión a metales en rollo de SBR.
- Lata de 17 litros.

### USOS

- Sellado de losetas de gimnasios, forrado de mesas de trabajo.
- Sellado de pasillos.

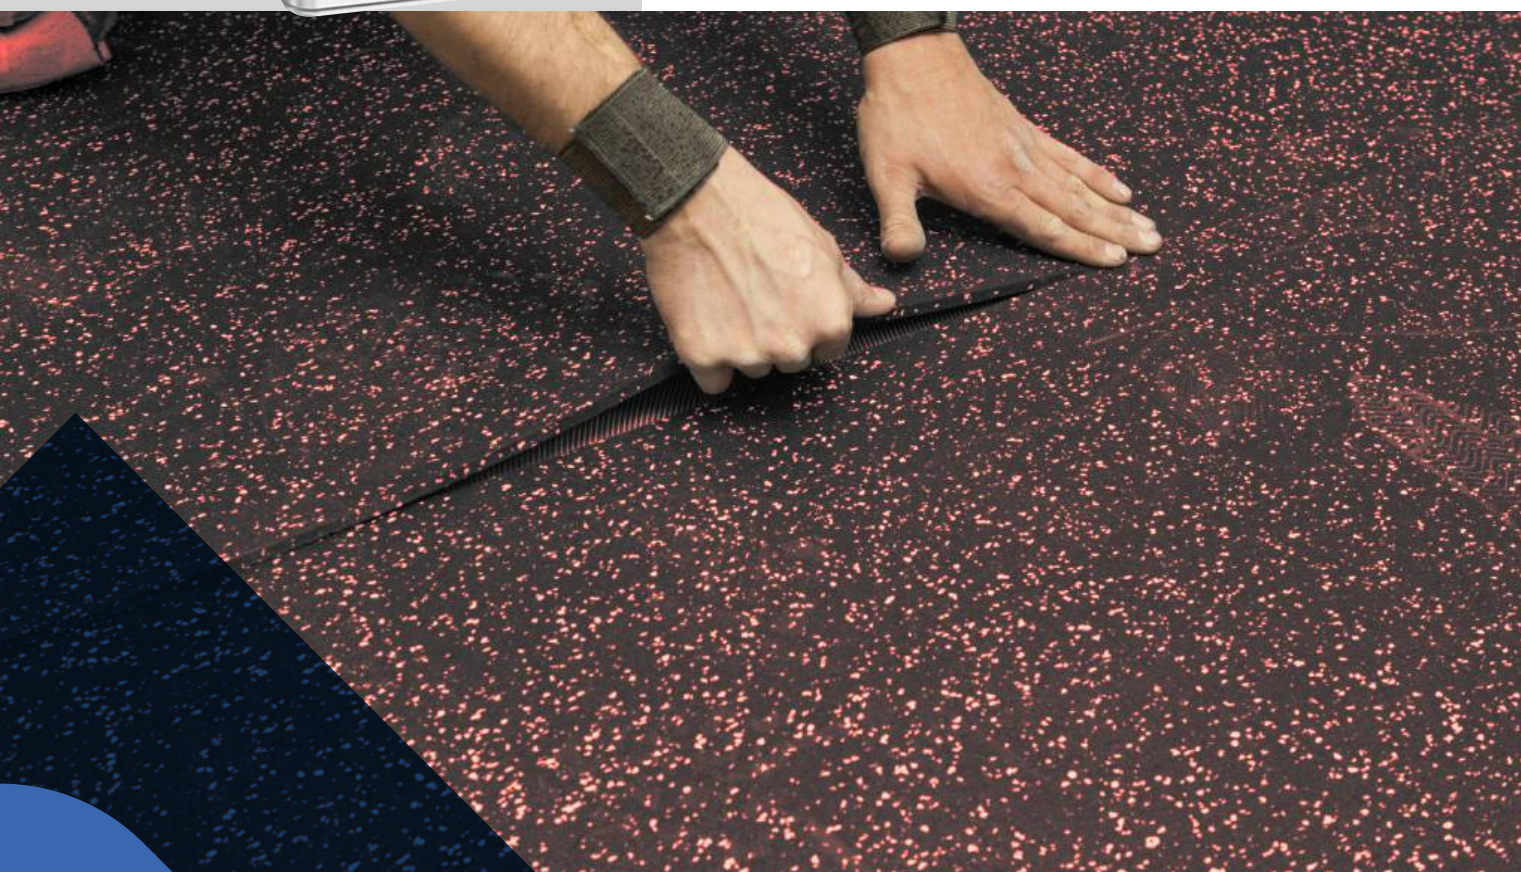



**VIALIDAD**

## TOPES PARA ESTACIONAMIENTO

### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado de hule EPDM sólido 100% reciclado para uso rudo.
- Cinta reflejante con esferas de vidrio para incrementar su visibilidad.
- Franja pintada continua, en un solo lateral, con esmalte color amarillo tráfico.
- Resistente al intemperie y rayos UV.
- Cuenta con garantía sobre defectos de fabricación.

### DIMENSIONES

(Medidas de referencia)

ESPEJOR	LARGO	ANCHO	MATERIAL
10 cm	56 cm	15 cm	Hule EPDM
10 cm	1.83 m	15 cm	Hule EPDM
COLORES	Negro con cinta reflejante amarilla y/o negro con franja pintada continua, color amarillo tráfico		

\*Kit de tornillos se vende por separado.

### USO

- Detiene los vehículos que entran a los cajones de estacionamiento.

## PROTECTORES DE HULE PARA PARED

### CARACTERÍSTICAS

- Los protectores de pared son perfectos para prevenir daños en puertas de vehículos, en espacios estrechos como garajes y estacionamientos cerrados.
- Previenen daños tanto a los vehículos como a la estructura de la pared.
- Su cinta reflectiva ofrece gran visibilidad en lugares con poca iluminación.
- Peso 5 kg.

### DIMENSIONES

ESPEJOR	LARGO	ANCHO	MATERIAL
5 cm	1 m	16 cm	Hule EPDM
COLORES	Negro con reflejante amarillo		

\*Kit de tornillos se vende por separado.



## TOPE LAMINADO

### CARACTERÍSTICAS

- Absorbe el impacto de vehículos pesados y grandes.
- Tope horizontal para andén.
- Protege el impacto de la caja de tráiler, impidiendo que estas se deformen y que se dañen los edificios.
- Negro con marco metálico.
- Base estructural de ¾" de acero.
- Fabricado con hule reforzado.



ALTO	LARGO TOTAL	LARGO TOPE	ANCHO	MATERIAL
12.7 cm	40.6 cm	25 cm	30.5 cm	Hule

### USOS

- Tráileres, andenes de carga.

## CUÑA DE SEGURIDAD APWF

### CARACTERÍSTICAS

- Excelente resistencia a la intemperie como una llanta, pues contienen en su formulación agentes protectores contra el ozono o rayos ultravioleta.
- Material: 100% cuerda ahulada, color negro.
- Fabricada a partir de materiales con los que se elaboran bandas transportadoras y llantas, los cuales incluyen refuerzo de cuerdas de nylon y poliéster.



ALTO	LARGO	ANCHO	MATERIAL	COLOR
20.3 cm	24.8 cm	18.4 cm	Cuerda ahulada	Negro

### USOS

- Esta cuña, colocada adelante o atrás de un vehículo estacionado, inmoviliza perfectamente impidiendo accidentes.

## TOPE DE CUÑA

### CARACTERÍSTICAS

- Cuña resistente que permite inmovilizar todo tipo de vehículos, para evitar accidentes por desplazamiento o derrape.
- Peso: 5.5 Kg.

ALTO	LARGO	ANCHO	MATERIAL	COLOR
20.3 cm	24.8 cm	18.4 cm	Fusión polimérica	Negro

### USOS


- Esta cuña, colocada adelante o atrás de un vehículo estacionado, inmoviliza perfectamente impidiendo accidentes.

## REDUCTORES DE VELOCIDAD MODULARES

### CARACTERÍSTICAS

- Diseñados como piezas modulares que pueden ensamblarse para adaptarse a cualquier longitud, logrando un resultado práctico y estético.
- Fabricados en fusión polimérica, resistentes y amigables con el medio ambiente, por ser de material reciclado y no genera ruido con el tránsito vehicular.

MÓDULO CENTRAL	ESPESOR	LARGO	ANCHO	MATERIAL	PESO	COLOR
	5.7 cm	1.83 m	30.5 cm	Fusión polimérica	21 Kg	Negro/Reflejante: pintado o vinil tipo diamante
CABECERO		RADIO	30 cm	*KIT de tornillos en venta por separado.		

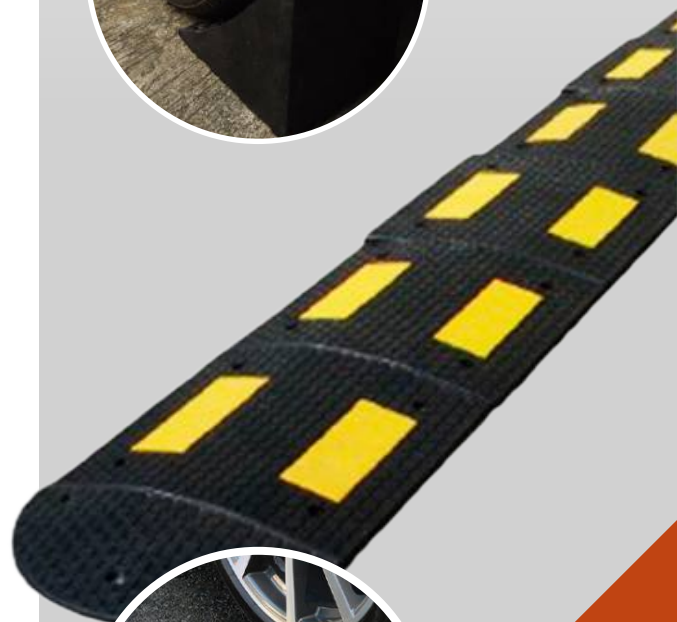





# INDUSTRIAL Y EN GENERAL

## TAPETE ANTIFATIGA DIAMANTADO

### CARACTERÍSTICAS

- Diamantado antiderrapante.
- Especial para labores en áreas secas de uso rudo y líneas de producción.
- Evita la fatiga del usuario y aumenta la productividad.
- Sus cuatro lados están biselados y sellados.
- Minimiza riesgo de tropiezo y filtración de humedad.


<b>MATERIAL</b>	PVC diamantado en color negro en cara superior. Espuma de neopreno en cara inferior. PVC tachonado en color amarillo (franjas de seguridad).
<b>COLORES</b>	Negro, con o sin franjas de seguridad amarillas (1 - 4 franjas).

MOD.	ESPESOR	LARGO	ANCHO
1	22 mm	90 cm	60 cm
2	22 mm	150 cm	90 cm
3	22 mm	18 m	60 cm
4	22 mm	22 m	60 cm
5	22 mm	18 m	90 cm
6	22 mm	22 m	90 cm
7	22 mm	MEDIDA ESPECIAL	




### APLICACIONES

- Estaciones de trabajo en la industria.
- Áreas de laboratorio y maquinado.
- Líneas de ensamble.
- Líneas de producción (tráfico pesado).
- Recepción de hoteles.
- Oficinas en general.

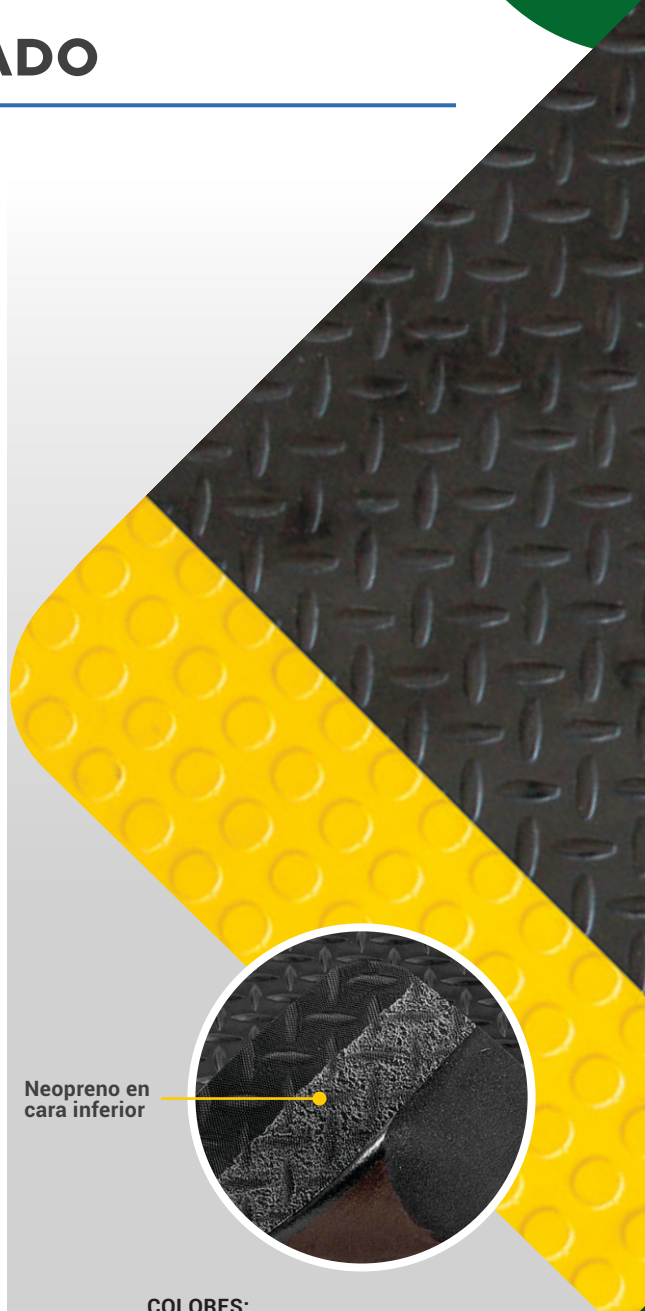

Neopreno en cara inferior

COLORES:



## TAPETE ANTIFATIGA PERFORADO

### CARACTERÍSTICAS

- Buena resistencia al desgaste.
- Resistencia a la fatiga.
- Elasticidad debido al hule natural.
- Aislante de temperatura, electricidad y abrasión.
- Buena flexibilidad y antivibratorio.
- Armable y fácil instalación.

COLORES	ESPESOR	LARGO	ANCHO	MATERIAL	PESO
Negro	3/8"	90 cm	90 cm	Hule SBR + hule natural	4.5 Kg

### APLICACIONES

- Líneas de producción en la industria.
- Cocinas industriales.
- Áreas de preparaciones de bebidas o manejo de líquidos.
- Hoteles y comercios en general.



## ROLLOS DE HULE SBR

### CARACTERÍSTICAS

- Liso.
- Continuo y sin uniones.
- Acabado textil en uno o ambos lados.  
\*Pedido especial.

ESPESOR	LARGO	ANCHO	MATERIAL	DUREZA
1/32" a 1"	10 m	1 y 1.22 m	Hule SBR	65° Shore A +/- 5

### APLICACIONES

- Gimnasios.
- Áreas de baile.
- Área de vestidores.
- Para construcción en intramuros.
- Para áreas de tiro.

#### OTROS USOS

- Piso para vehículos de transporte de carga.
- Industria.
- Almacenes.
- Construcción.

## ROLLOS DE HULE SBR CON INSERCIÓN DE TELA

### CARACTERÍSTICAS

- Liso.
- Continuo y sin uniones.
- Acabado textil (rugoso) o liso, tipo espejo en ambos lados. \*Nota: espesor de 3/8" y 1/2" sólo acabado liso, tipo espejo.


ESPESOR	LARGO	ANCHO	MATERIAL	DUREZA
1/16" a 1/2"	10 m	1.22 m	Hule SBR	65° Shore A +/- 5

### APLICACIONES

- Soporte para artículos pesados.
- Moldes y troqueles.
- Almacenes de rollos de acero.
- Para áreas de tiro.

#### OTROS USOS

- Piso para vehículos de transporte de carga.
- Industria.
- Almacenes.
- Construcción.

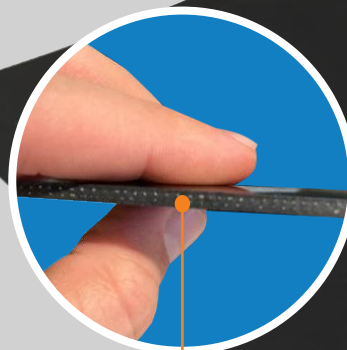


COLOR:

Negro con inserción de tela

## ROLLOS DE HULE EPDM



COLOR:




### CARACTERÍSTICAS

- Liso.
- Continuo y sin uniones.
- De buena a excelente resistencia a la abrasión.
- Buena resistencia a bajas temperaturas y envejecimiento por calor.
- Excepcional en resistencia dieléctrica.
- Sobresaliente en aislamiento eléctrico, contacto con ozono, envejecimiento por luz solar.
- Excelente resistencia a diluídos y oxidación.

ESPESOR	LARGO	ANCHO	DUREZA	MATERIAL	COLOR
De 1/16" a 1/4"	10 m	1 m	65° Shore A +/- 5	EPDM	Negro

### APLICACIONES

- Fabricación de empaques y sellos.
- Pisos y aplicaciones al intemperie.
- **OTROS USOS:**
- Industria.
- Almacenes.
- Construcción.

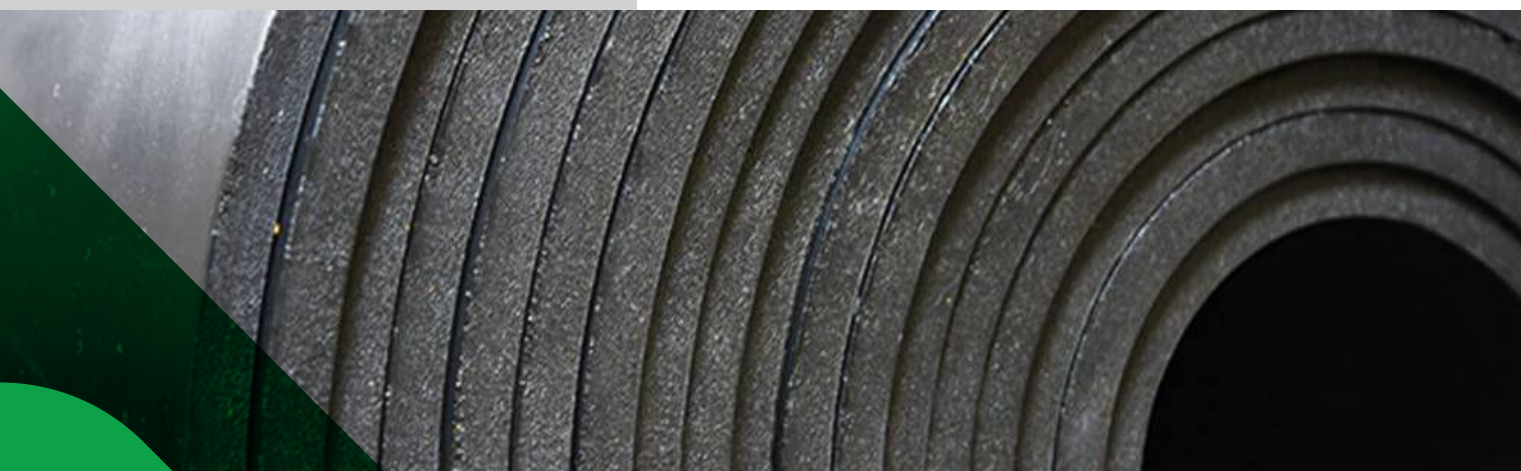

## ROLLOS DE HULE NEOPRENO COMERCIAL

### CARACTERÍSTICAS

- Liso.
- Continuo y sin uniones.
- Resistente a altas temperaturas.
- Excelente adhesión a metales y textiles.
- Muy buena resistencia a la abrasión.
- Buena resistencia a diluidos.
- Excelente resistencia al hinchamiento al contacto con oxidación y ozono.

ESPESOR	LARGO	ANCHO	DUREZA	MATERIAL	COLOR
De 1/16" a 1/4"	10 m	1 m	65° Shore A +/- 5	Neopreno	Negro

### APLICACIONES


- Fabricación de empaques y sellos.
- Soporte de cables eléctricos.
- Soporte de piezas pesadas.
- Protección para área de soldadura.

#### OTROS USOS:

- Industria.
- Almacenes.
- Construcción.



COLOR:



## ROLLOS DE HULE VITÓN



COLOR:

Negro

### CARACTERÍSTICAS

- Liso.
- Continuo y sin uniones.
- Excelente resistencia a diluídos y concentrados.
- Excelente resistencia a solventes como hidrocarburos alifáticos, hidrocarburos aromáticos.
- De excelente a muy buena resistencia al hinchamiento por contacto con aceite lubricante, gasolina, grasas animales, absorción de agua, oxidación, ozono, envejecimiento por luz solar, envejecimiento por calor, baja temperatura, flama, aceites vegetales, hidrocarburos clorados.
- Resiste hasta 250° C.

ESPESOR	LARGO	ANCHO	DUREZA	MATERIAL	COLOR
De 1/16" a 1/4"	10 m	1 m	70° Shore A +/- 5	Vitón	Negro

\*Venta desde 1 m<sup>2</sup>

### USOS

- Fabricación de empaques y sellos.
- Materiales de alta temperatura.

### OTROS USOS:

- Industria.

## ROLLOS DE HULE NITRILO

### CARACTERÍSTICAS

- Liso.
- Continuo y sin uniones.
- Resistente a altas temperaturas.
- Excelente adhesión a metales.
- Resistencia a hidrocarburos alifáticos y derivados del petróleo.
- Excelente resistencia al hinchamiento al contacto con aceite lubricante, gasolina, grasas animales, absorción de agua.


ESPESOR	LARGO	ANCHO	DUREZA	MATERIAL	COLOR
De 1/16" a 1/4"	10 m	1 m	65° Shore A	Nitrilo (NBR)	Negro

### APLICACIONES



- Fabricación de empaques y sellos.
- Soporte de cables eléctricos.
- Soporte de piezas pesadas.

#### OTROS USOS:

- Industria.
- Almacenes.
- Construcción.

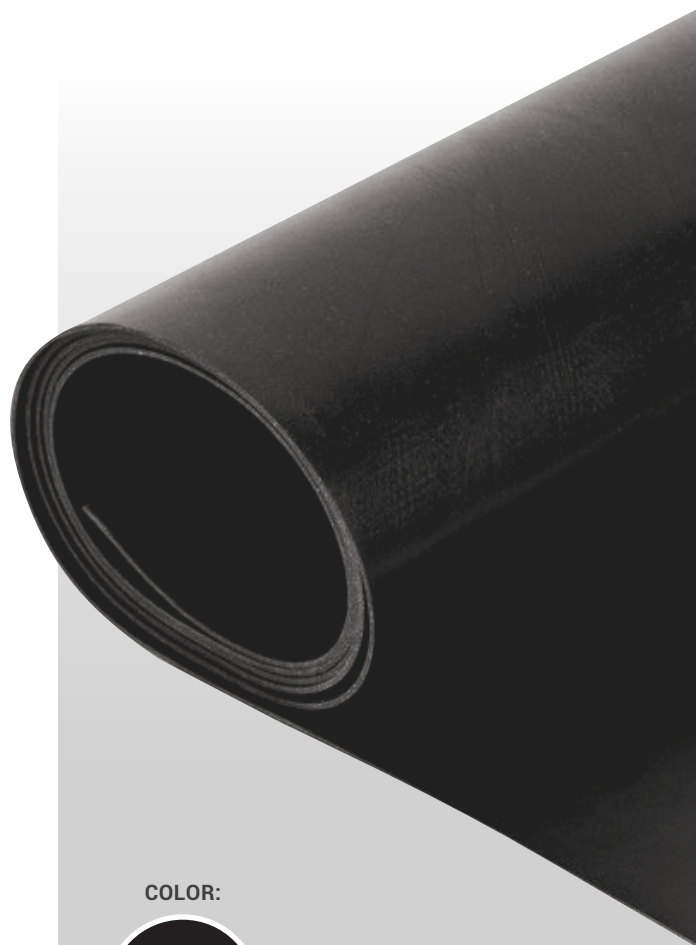

COLOR:

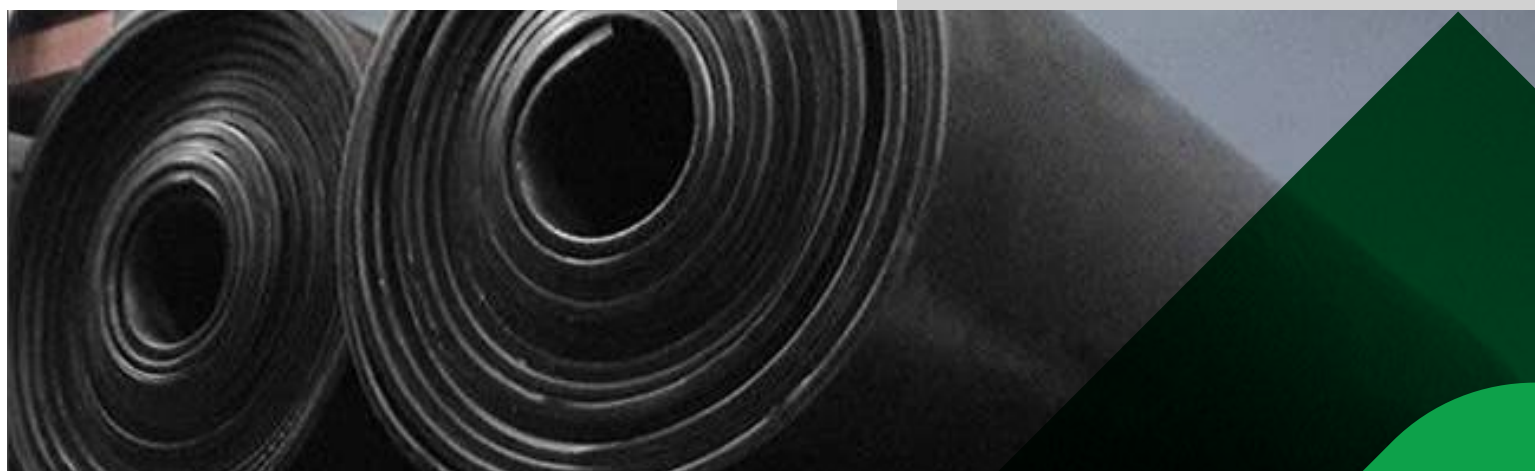



## ROLLOS PASILLO ESTRIADO



COLOR:

Negro

### CARACTERÍSTICAS

- Rollo continuo y sin uniones.
- Lado base en acabado con impresión textil.
- Acabado brillante.
- 100% antiderrapante.

ESPESOR	LARGO	ANCHO	MATERIAL	DUREZA
3 mm	25 m	1, 1.20, 1.60 y 1.80 m	Hule SBR	60° Shore A +/- 5
6 mm	25 m	1 m	Hule SBR	60° Shore A +/- 5

### MEDIDAS ROLLO BASE CON TELA

ESPESOR	LARGO	ANCHO
4 mm	30 m *Nota: los rollos de 1 y 1.20 m de ancho, tienen un largo de 30 m; los de 1.60 y 1.80 m de ancho, tienen un largo de 15 m.	1, 1.20, 1.60 y 1.80 m

### USOS

- Vestidores y baños.
- Áreas de alberca o lugares húmedos.
- Pisos de autotransportes de pasajeros.
- Pisos de oficinas.
- Rampas de acceso.

## ROLLOS PASILLO CIRCULAR



COLOR:

Negro

### CARACTERÍSTICAS

- Rollo continuo y sin uniones.
- Lado base en acabado con impresión textil.
- Acabado brillante.
- Antiderrapante.
- Decorativo y protector.

ESPESOR	LARGO	ANCHO	MATERIAL	DUREZA
3 mm	25 m	1, 1.20, 1.60 y 1.80 m	Hule SBR	60° Shore A +/- 5

### MEDIDAS ROLLO BASE CON TELA

ESPESOR	LARGO	ANCHO
4 mm	30 m *Nota: los rollos de 1 y 1.20 m de ancho, tienen un largo de 30 m; los de 1.60 y 1.80 m de ancho, tienen un largo de 15 m.	1, 1.20, 1.60 y 1.80 m

### USOS

- Gimnasios.
- Áreas de baile.
- Aerobics.
- Spinning.
- Pisos para oficinas.
- Áreas de usos múltiples.
- Locales comerciales.
- Para uso residencial.

## ROLLOS PASILLO DIAMANTADO

### CARACTERÍSTICAS

- Rollo continuo y sin uniones.
- Lado base en acabado con impresión textil.
- Acabado brillante.
- Especial para seguridad.

ESPESOR	LARGO	ANCHO	MATERIAL	DUREZA
3 mm	25 m	1 m	Hule SBR	60° Shore A +/- 5

### USOS

- Pisos de oficinas.
- Rampas de acceso.
- Pisos de autotransporte de pasajeros.

## ROLLO PASILLO ESTRIADO AMERICANO

### CARACTERÍSTICAS

- Elaborado en hule natural y SBR.
- Rollo continuo y sin uniones, espesores, uniformes, lado base en acabado con impresión textil, acabado brillante antiderrapante.

ESPESOR	LARGO	ANCHO	MATERIAL	DUREZA
3 mm	25 m	1 m	Hule natural y SBR	60° Shore A +/- 5

### USOS

- Vestidores de baños.
- Áreas de albercas o lugares húmedos.
- Pisos de autotransportes de pasajeros.
- Pisos de oficinas.
- Rampas de acceso.

COLOR:

Negro

COLOR:

Negro

## ROLLOS PASILLO LISO



COLOR:

Negro



COLOR:

Gris

### CARACTERÍSTICAS

- Rollo continuo y sin uniones.
- Lado base en acabado con impresión textil.
- Acabado brillante.

ESPESOR	LARGO	ANCHO	MATERIAL	DUREZA
3.5 mm	25 m	1, 1.20, 1.60 y 1.80 m	Hule SBR	60° Shore A +/- 5

### USOS

- Pisos de oficinas.
- Rampas de acceso.
- Pisos de autotransporte de pasajeros.

## ROLLOS PASILLO ESTRIADO DIELÉCTRICO

### CARACTERÍSTICAS

- Rollo continuo y sin uniones.
- 100% antiderrapante.
- Lado base en acabado con impresión textil.
- Acabado mate.

ESPESOR	LARGO	ANCHO	RESISTENCIA	MATERIAL	COLOR
3 mm	25 m	1 y 1.20 m	25,000 V	Hule	Gris
6 mm	25 m	1 y 1.20 m	40,000 V	Hule	Gris
DUREZA	68° Shore A				

### USOS

- Talleres para reparación de aparatos.
- Líneas de ensamble.

## ROLLOS NITRILO SANITARIO BLANCO APROBADO POR LA FDA

### CARACTERÍSTICAS

- Rollo continuo y sin uniones.
- Liso.
- Acabado brillante.

ESPESOR	LARGO	ANCHO	MATERIAL	DUREZA
De 1/16" a 1/2"	10 m	1 m	Nitrilo grado alimenticio, aprobado por la FDA	70° Shore A +/- 5

### USOS

- Alimenticio principalmente.
- Comercial.
- Médico.
- Laboratorio.

## HULE NATURAL ÁMBAR

### CARACTERÍSTICAS


- Hule 100% natural (sin carga) color ámbar.
- Muy buena resistencia al desgaste, abrasión, impacto, y corrosión.
- Es muy elástico.
- Acabado liso en ambas caras.

ESPESOR	ANCHO	COLOR	DUREZA
1/16", 1/8", 3/16", 1/4", 3/8" y 1/2"	1 m, sólo espesor de 1/16" y 1.22 m espesores de 1/8" a 1/2"	Ámbar	45° Shore A +/- 5

\*Las medidas variarán de acuerdo a la dureza y el espesor requerido.

### USOS

- Minería.
- Entornos abrasivos muy severos.
- Manejo de ácidos.

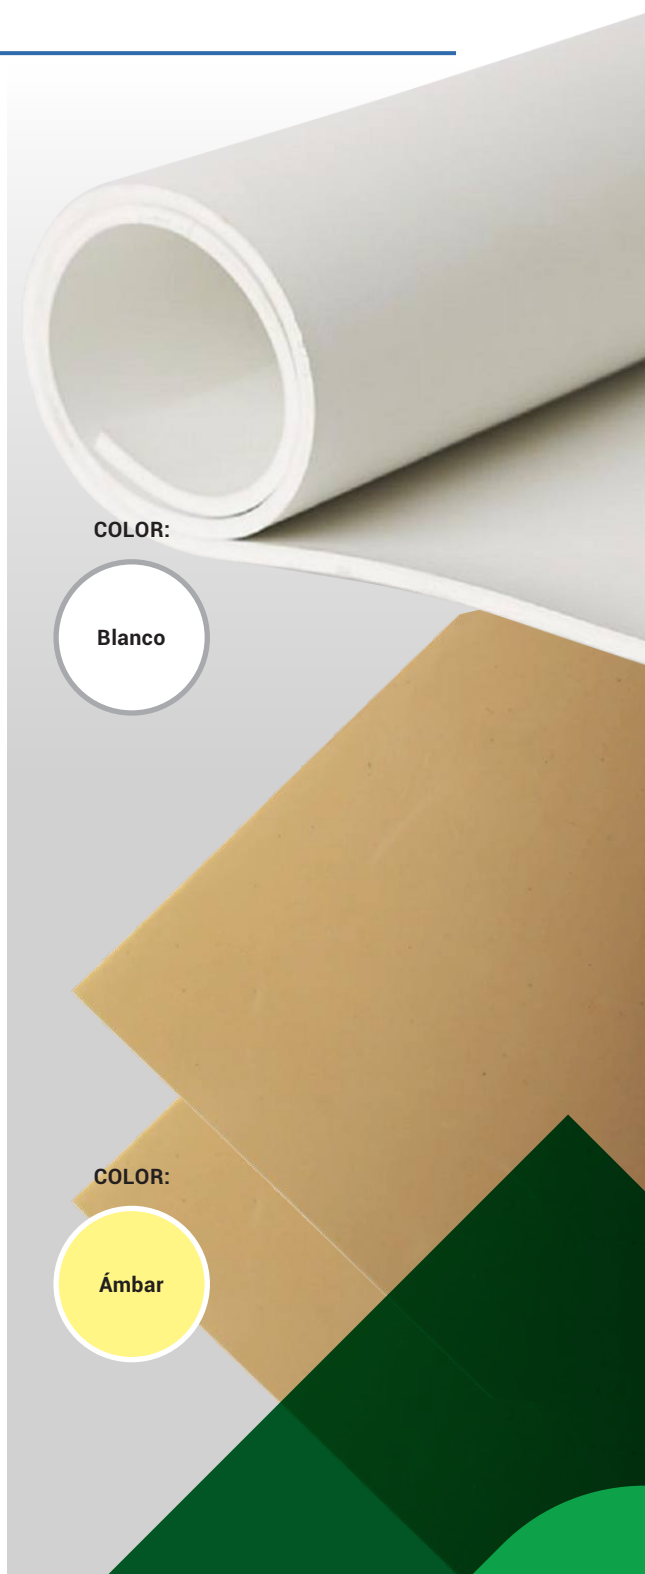

COLOR:

Blanco

COLOR:

Ámbar

## ROLLOS HULE SBR ROJO

### CARACTERÍSTICAS

- Acabado liso, tipo espejo en ambas caras.
- Resistencia a la tensión: 450 PSI (32 Mpa).
- Elongación a la ruptura: 200%.
- Rango de temperatura de -20°C a 80°C.
- Buena resistencia a la intemperie.
- Buena resistencia a la fricción.
- Es fácil de cortar o suajar y por su color se puede identificar fácilmente.

ESPESOR	LARGO	ANCHO	DUREZA	MATERIAL	COLOR
De 1/16" a 1/4"	10 m	1 m y 1.22 m	70° Shore A +/- 5	Hule SBR	Rojo

### USOS

- Empaques, juntas o sellos que estarán en contacto con agua fría o caliente, vapor, polvo, tierra, cemento, arena y otros agentes abrasivos.

## ROLLOS SILICÓN ROJO Y TRASLÚCIDO

### CARACTERÍSTICAS

- Rollo continuo y sin uniones.
- Liso.
- Acabado brillante.
- Silicón rojo: resiste temperaturas de -70 °C a 220° C.
- Silicón traslúcido: resiste temperaturas de -70 °C a 200° C.
- Muy buen "Compression set".
- Excelente en frío , caliente y asilamiento eléctrico.

ESPESOR	LARGO	ANCHO	MATERIAL	DUREZA
De 1/16" a 1/4"	10 m	1 m	Hule silicón	60° Shore A +/- 5

### USOS

- Industrial.
- Comercial.
- Médico.
- Alimenticio.

COLOR:

Rojo

COLORES:

Rojo

Traslúcido

## PASILLO PVC CIRCULAR DE COLORES

### CARACTERÍSTICAS

- Elaborado en cloruro de polivinilo, con base textil sin tejido.
- Rollo continuo, sin uniones.
- Protector y decorativo.
- Resistente a hidrocarburos.
- Autoextinguible.
- Acabado brillante.

ESPESOR	LARGO	ANCHO	MATERIAL	COLOR
2 mm	30 m	1 m, 1.6 m y 2 m	PVC	Negro, gris oscuro
ESPESOR	LARGO	ANCHO	MATERIAL	COLOR
2 mm	30 m	1 m y 1.6 m	PVC	Azul rey, marino, rojo y amarillo

\*Acabado diamantado bajo disponibilidad.

### USO

- Gimnasios, áreas de baile o spinning.
- Escuelas.
- Pisos para oficinas y auto transporte.
- Áreas de usos múltiples.
- Locales comerciales.

## ROLLOS Y PLACA PARA CABALLOS

	ESPESOR	LARGO	ANCHO	PESO	MATERIAL
PLACA	17 mm	1.83 m	1.22 m	55 Kg	Hule
ROLLO	10 mm	10 m	1.20 m	435 Kg	Hule
COLOR	Negro				

### USO


- Resistente para ganado, caballos y animales pesados.
- Establos.
- Remolques.
- Protecciones a pasillos.



COLORES:



COLOR:



## ROLLO ANTIFATIGA ESPONJOSO



### CARACTERÍSTICAS

- Diamantado antiderrapante.
- Especial para labores en áreas secas de uso rudo y líneas de producción.
- Cuatro lados biselados y sellados.

ESPESOR	ANCHO	LARGO	COLOR
9.5 mm	90 cm	3 m, 6 m, 12 m y 18 m	Negro con franja amarilla

### USOS

- Estaciones de trabajo en la industria.
- Áreas de laboratorio y maquinados.
- Líneas de ensamble.
- Líneas de producción.
- Recepción de hoteles.
- Oficinas en general.



## PLACAS DE HULES VARIOS

### CARACTERÍSTICAS


- Espesores diversos.
- Antiderrapante.
- Liso y sólido.
- Aislante térmico.
- Repelente al agua.
- Elástico.
- Disminuye ruidos entre muros o paredes.
- Absorción de ruido y vibraciones.

ESPESOR	LARGO	ANCHO	MATERIAL
Desde 3/8" hasta 3"	1 m	1 m*	Hule neopreno comercial / hule nitrilo y hule EPDM (otras variantes de hule sujeto a cotizar)
COLORES	Negro		

\* Medidas de 2 y 3 m de ancho, son bajo fabricación especial.

### APLICACIONES

- Soporte de piezas pesadas como moldes para plástico, rollos de lámina.
- Cubrir mesas de trabajo.
- Troqueles.

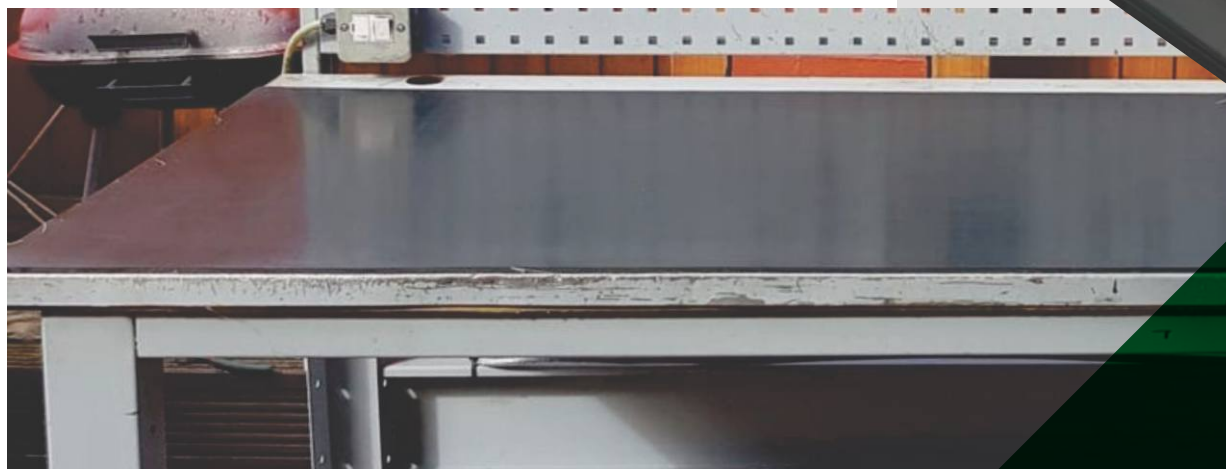



## PLACAS DE HULE EVA DE COLORES

COLORES:



### CARACTERÍSTICAS

- Múltiples colores, confort y absorción de golpes para evitar lesiones.
- Armado tipo rompecabezas, cuenta con orillas para enmarcar. No requiere pegamento.

COLORES	ESPESOR	DUREZAS
Blanco, rojo, azul rey, verde limón, anaranjado, rosa, morado, gris rata, amarillo y negro	6 mm hasta 100 mm	20°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60°, 65°, 70°, 75° y 80°

\*Las medidas variarán de acuerdo a la dureza y el espesor requerido.

### USOS

- Áreas de juegos infantiles al interior.
- Zonas infantiles de restaurantes (al interior).
- Ludotecas.
- Habitaciones para niños.
- Áreas escolares al interior.

## CORTINAS HAWAIANAS EN ROLLO SIN COSTILLA

### CARACTERÍSTICAS

- Permite una visibilidad total.
- Son aislantes de polvo.
- Reducen los niveles de ruido y mantienen la temperatura del área, contribuyendo a ahorrar energía.

CORTINA 1			CORTINA 2		
ESPESOR	LARGO	ANCHO	ESPESOR	LARGO	ANCHO
2 mm	90 m	20 cm	3 mm	60 m	30 cm
MATERIAL		PVC transparente			

### USOS

- Permite una visibilidad total.
- Son aislantes de polvo.
- Reducen los niveles de ruido y mantienen la temperatura del área, contribuyendo a ahorrar energía.



Somos  
tecnología  
en hule

[www.tecnohule.com](http://www.tecnohule.com)

# POLÍTICA DE DEVOLUCIONES Y LÍMITE DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR PRODUCTOS VENDIDOS

Tecnohule está comprometido en ofrecer una satisfacción garantizada en todas las compras a sus clientes, por ello se realizará el cambio de producto o devolución solo en caso de que los productos estén defectuosos o se encuentren fuera de especificación técnica. Todas las solicitudes serán recibidas y atendidas por nuestro departamento de ventas y calidad, en caso de ser necesario.

## CIRCUNSTANCIAS PARA HACER UN CAMBIO O DEVOLUCIÓN

- Producto Defectuoso

## PLAZOS PARA UN CAMBIO O DEVOLUCIÓN

- Para los productos defectuosos, el plazo máximo para que el cliente notifique la solicitud de cambio o devolución será de cinco (5) días calendarios a partir de la fecha de recepción del producto, sin excepción.

## CANALES DE CAMBIO O DEVOLUCIÓN

En cualquiera de los casos no procede la devolución del material sin previa revisión, comunicación y coordinación con su ejecutivo de ventas, caso contrario el producto será rechazado.

## OPCIONES DE CAMBIO O DEVOLUCIÓN

- Cambio por otro lote del producto, por otro producto con el mismo valor u otro de mayor valor, pagando la diferencia.
- Devolución únicamente por el valor del producto mediante una NOTA DE CRÉDITO, que puede ser utilizada en cualquier compra en el período de su emisión o dentro de los tres (3) meses posteriores.

## RESTRICCIONES


- No se admitirá un cambio o devolución de los productos asociados a:
  1. Promociones.
  2. Venta de materiales de 2da calidad o defectuosos.
- No se aceptará un cambio o devolución en los siguientes casos:
  1. Si existe equivocación del cliente en la elección del artículo al realizar el pedido.
  2. El producto fue usado, manipulado, dañado o utilizado erróneamente en su proceso productivo.
  3. Ha transcurrido más días de los plazos establecidos en los puntos anteriores.
  4. El empaque, cajas, sellos y etiquetas del producto, no son los originales y/o se encuentran con señales de manipulación.

## CONSIDERACIONES GENERALES

- El producto debe ser devuelto en las mismas condiciones (empaque, etiquetas, sellos), tal cual fue recibido.
- En caso de recibir la mercancía dañada por la fletera se recomienda no recibir la mercancía y generar la queja oportunamente directamente con la fletera, Tecnohule se abstiene de toda responsabilidad en esta situación, ya que los fletes son por cuenta y riesgo del cliente.

## RESPONSABILIDAD LIMITADA

- La responsabilidad de Tecnohule. se encuentra limitada únicamente al valor del producto adquirido por el cliente, por lo cual esta no podrá ser extendida más allá del valor del mismo.
-

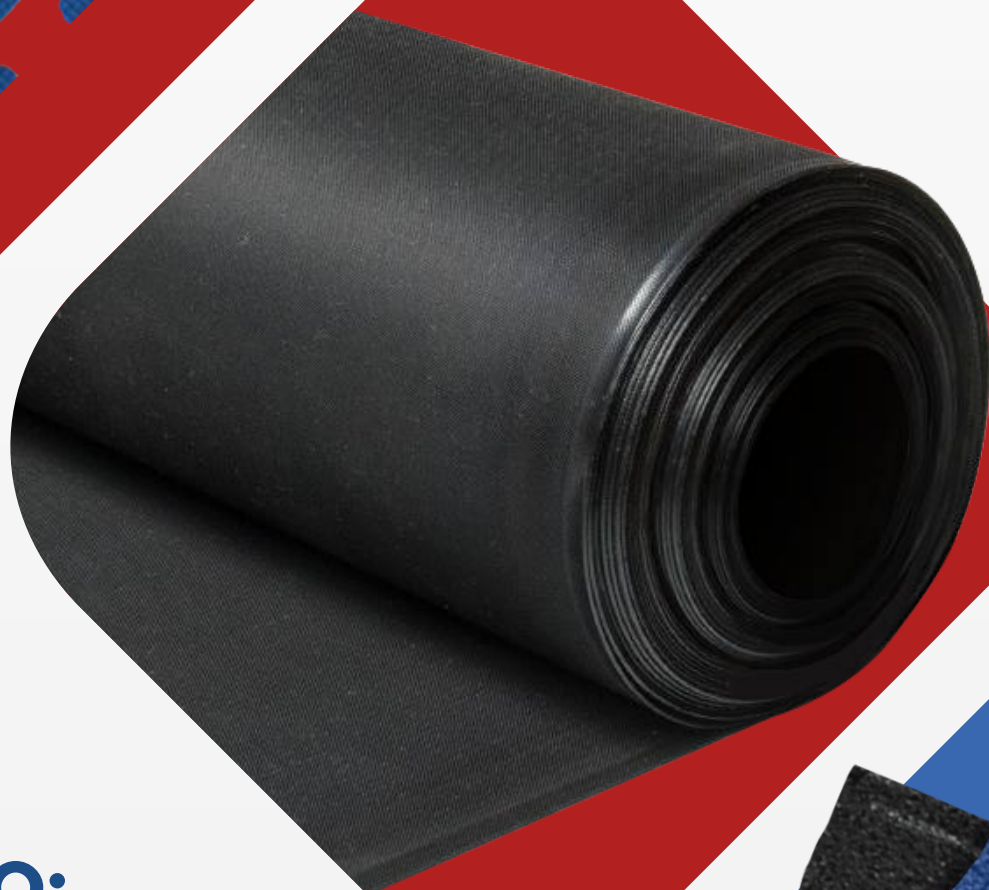

## CONTACTO:

📍 Av. Hércules 401 A Bodega 10,  
Nave Six Sigma, Polígono  
Empresarial Santa Rosa,  
Querétaro, México, C.P. 76220

☎ +52 (442) 210 28 36

✉ [ventas@tecnohule.com](mailto:ventas@tecnohule.com)

[www.tecnohule.com](http://www.tecnohule.com)